Koaxialkabel MK76 (weiss) MK76B (braun)

Dreifacher Schutz für eine besser geschützte HVA

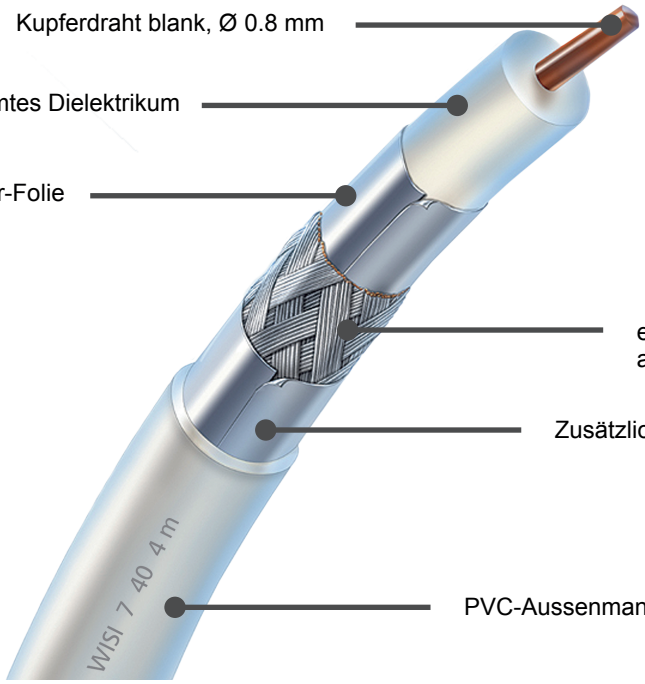

Kupferdraht blank, Ø 0.8 mm

Geschäumtes Dielektrikum

Geklebte Aussenleiter-Folie

extrem dichtes Abschirmgeflecht aus verzinntem Kupferdraht

Zusätzliche Alu-Schirmfolie

PVC-Aussenmantel, Ø 5 mm

Dämpfung

5 MHz	1.9 dB / 100 m
50 MHz	5.7 dB / 100 m
1000 MHz	26.7 dB / 100 m

Schirmungsmass

30 – 300 MHz	≥ 100 dB
300 – 1000 MHz	≥ 115 dB

Kurzbeschreibung

Die dreifache Schirmung macht das WISI MK76 zu einer sicheren Komponente in der HVA. Das hohe Schirmmass ≥ 110 dB verhindert unter anderem, dass externe Störsignale in die Installation eindringen und vom Kabel abgestrahlt werden. Mit seinem dünnen Aussendurchmesser von 5 mm lässt sich das Koaxialkabel praktisch und problemlos in bestehende Rohre einziehen.

Auf einen Blick

- 3-fach abgeschirmt
- Von massgebenden Kabelnetzbetreibern der Schweiz empfohlen
- > 110 dB Schirmmass

Bestellung (Fax 062 896 70 40 oder Mail info@wisi.ch)

Menge	Artikel-Nr.	Beschrieb	Adresse / Stempel
	MK76 0100	Koaxialkabel, weiss, Blister, 100 m	
	MK76 0101	Koaxialkabel, weiss, Spule, 100 m	
	MK76 0500	Koaxialkabel, weiss, Spule, 500 m	
	MK76B 0101	Koaxialkabel, braun, Spule, 100 m	Datum: Unterschrift:

WISI – Wilhelm Sihn AG
Hintermättlistrasse 9
5506 Mägenwil

Telefon +41 62 896 70 40
Fax +41 62 896 70 41

info@wisi.ch
www.wisi.ch