

High Quality LWL Patchkabel

9/125 μ Singlemode



Kurzbeschreibung

Die LWL singlemode Patchkabel werden professionell hergestellt und sind von hoher und zuverlässiger Qualität. Geeignet für LAN, WAN, Telekommunikation, Mess- und Medizintechnik. Dank biegeunempfindlicher Faser (G. 657. A2) haben sie im Vergleich zu herkömmlichen Patchkabeln eine geringere Dämpfung, wenn sie gebogen oder verdreht werden. Dadurch wird die Installation und Wartung von Patchkabeln effizienter. Es kann auch mehr Platz für Ihre High-Density-Verkabelung in Rechenzentren und anderen Unternehmensnetzwerken sparen. Die LWL Patchkabel sind ideal für den Anschluss von 1G / 10G / 40G / 100G Ethernet-und XGS-PON Verbindungen.

Auf einen Blick

Faserzahl:	Simplex
Faserklasse:	OS2 Singlemode 9/125 μ m
Faserqualität:	G.657.A2 (kompatibel mit G.652)
Faserstecker:	SC und LC
Physikalischer Kontakt:	PC (0°) und APC (8°) Versionen
Faseraussenmantel:	Ø 2 mm, FR / LSZH
Mantelfarbe:	gelb
Rückflussdämpfung:	≥ 50 dB
Einfügedämpfung:	≤ 0.2 dB
Normen:	IEC 61754 / TIA 604-4
Ferrule:	Vollkeramik-Zirkonia Ferrule (1.25 mm)
Prüfung:	100 % IL, RL & visuelle Prüfung

High Quality LWL Patchkabel

9/125 μ Singlemode



SO244


Fiber-Patchkabel
LCAPC / LCAPC



SO244 0100	1.00 m
SO244 0200	2.00 m
SO244 0300	3.00 m
SO244 0500	5.00 m
SO244 1000	10.00 m

SO246


Fiber-Patchkabel
LCAPC / LC

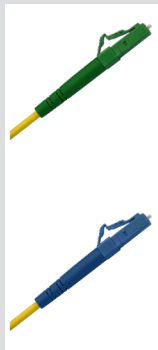

SO246 0100	1.00 m
SO246 0200	2.00 m
SO246 0300	3.00 m
SO246 0500	5.00 m
SO246 1000	10.00 m

SO242

Fiber-Patchkabel
LCAPC / SCAPC

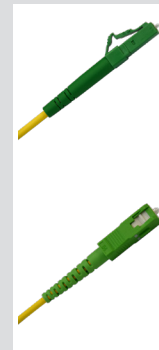

SO242 0100	1.00 m
SO242 0200	2.00 m
SO242 0300	3.00 m
SO242 0500	5.00 m
SO242 1000	10.00 m

SO243

Fiber-Patchkabel
LCAPC / SC



SO243 0100	1.00 m
SO243 0200	2.00 m
SO243 0300	3.00 m
SO243 0500	5.00 m
SO243 1000	10.00 m

SO222

Fiber-Patchkabel
SCAPC / SCAPC



SO222 0100	1.00 m
SO222 0200	2.00 m
SO222 0300	3.00 m
SO222 0500	5.00 m
SO222 1000	10.00 m

SO266

Fiber-Patchkabel
LC / LC



SO266 0100	1.00 m
SO266 0200	2.00 m
SO266 0300	3.00 m
SO266 0500	5.00 m
SO266 1000	10.00 m

SO262

Fiber-Patchkabel
LC / SCAPC



SO262 0100	1.00 m
SO262 0200	2.00 m
SO262 0300	3.00 m
SO262 0500	5.00 m
SO262 1000	10.00 m

SO263

Fiber-Patchkabel
LC / SC



SO263 0100	1.00 m
SO263 0200	2.00 m
SO263 0300	3.00 m
SO263 0500	5.00 m
SO263 1000	10.00 m

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.
Version 1.0 / 1119